



**TECNOVAP**<sup>TM</sup>  
ПАРООЧИСТИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

Прайс-лист  
2012

Технологии  
из Италии



## Итальянская компания Тесповар

- «Пионер пара» с многолетним опытом в создании, разработке и усовершенствовании технологии очистки паром
- Широкий модельный ряд пароочистительной техники промышленного, профессионального, специального и бытового назначения
- 36 000 кв. м. производственных площадей, расположенных в окрестностях Вероны (Италия)
- Представительства и продажи по всему миру
- Гарантии высокого качества и эффективности

## Техновап Россия

- Единственный в России импортер профессиональной пароочистительной техники Тесповар
- Растущая региональная дилерская сеть
- Постоянный склад оборудования и запчастей в Санкт-Петербурге
- Гибкий подход к каждому клиенту
- Ноу-хау использования технологии очистки паром



Пионеры  
пара!

# Достижения Тесповар

Тесповар предлагает наиболее мощное и эффективное оборудование на рынке пароочистительной техники. Парогенераторы Тесповар позволяют производить пар с температурой до 192°C и давлением до 10 бар. Мощная паровая струя расщепляет грязь и дезинфицирует поверхности быстро и эффективно.

## Запатентованные технологии

Пароочистители Тесповар сочетают в себе последние технологические достижения, имеют множество специализированных аксессуаров и дополнительных опций, которые позволяют подобрать эффективное решение практически для любой задачи. Пароочистительное оборудование Тесповар очень просто и удобно в использовании. Достаточно залить воду в бак, включить питание – и всего лишь через несколько минут всё готово к работе. Запатентованные технологические решения, высокое качество и надежность оборудования выделяют продукцию компании Тесповар на фоне конкурентов.


### Технологии и патенты

### Преимущества

Тесповар Dry Steam	Сухой пар, нагретый до постоянной высокой температуры – лучшие показатели на рынке.
Заменяемый нагревательный элемент (ТЭН)	ТЭНы Тесповар отличаются от других нагревательных элементов большей эффективностью (28 Вт/кв. см), это позволяет при меньших размерах котла, следовательно и оборудования, добиваться тех же показателей, что у оборудования конкурентов большего размера. Кроме того, при необходимости ТЭНы Тесповар легко заменяются, без полной замены котла, что значительно экономит ваши средства.
Автоматическая подача воды в котел	Данная система позволяет работать без перерывов для заполнения котла водой.
Очистка котла	Используя оборудование Тесповар, нет необходимости применять химические и другие подобные средства для удаления накипи из котла. Каждый раз, включая парогенератор, процесс очистки запускается автоматически. Все что остается – периодически сливать накипь из котла.
Простота сервисного обслуживания	Система автоматической очистки котла позволяет заливать любую воду (дистиллированную, мягкую или жесткую) в аппараты Тесповар. Для профилактики образования накипи необходимо всего лишь сливать накипь из котла каждые 100 часов работы.
Котлы Тесповар	Доказано, что котлы Тесповар одни из самых надежных на рынке. Собранные из высококачественной нержавеющей стали AISI 304 методом TIG-сварки (ручная дуговая сварка неплавящимся электродом в среде инертного газа), котлы Тесповар отличаются качеством, прочностью и надежностью. Что позволяет предоставлять на котлы пожизненную гарантию.
Многоуровневая система защиты	Вопрос безопасности клиентов – приоритетный для Тесповар. Поэтому все оборудование Тесповар оснащено минимум пятью уровнями защиты. Кроме того, оборудование и аксессуары спроектированы таким образом, что при правильной эксплуатации случайно обжечься просто невозможно.
Прямое подключение к системе водоснабжения	Линейка промышленных парогенераторов Тесповар может быть подключена к системе водоснабжения напрямую, это позволяет непрерывно использовать парогенератор, не прерываясь на заполнение баков для воды.
TRUE TEMP™	Система контроля уровня воды в котле TRUE TEMP™ запатентована Тесповар. Отличительной особенностью системы контроля является подвижный электромеханический датчик уровня воды. Данный датчик очень надежный (более 100 000 испытаний), кроме того, за счет подвижного устройства, датчик не позволяет накипи образовываться на своей поверхности. Данная технология позволяет постоянно поддерживать необходимое давление и температуру пара. Другие производители парогенераторов используют электронные датчики, которые не столь надежны.
Подача перегретой воды	Функция подачи перегретой воды это еще одна полезная опция в некоторых моделях пароочистителей Тесповар. Для этого предусмотрен специальный клапан в котле для добавления воды, разогретой выше 100°C, в струю пара. С помощью данной функции можно выбивать въевшуюся грязь и решать другие задачи, которые требуют большего количества воды, чем содержится в сухом паре (5% влажности).
Подача моющего средства	Большинство пароочистительной техники Тесповар имеет бак для моющего средства в стандартной комплектации. Данная функция позволяет еще более эффективно использовать технологию очистки сухим паром, точно применяя моющее средство, добавляя его в струю пара.

## TRUE TEMP™


система контроля уровня воды в котле

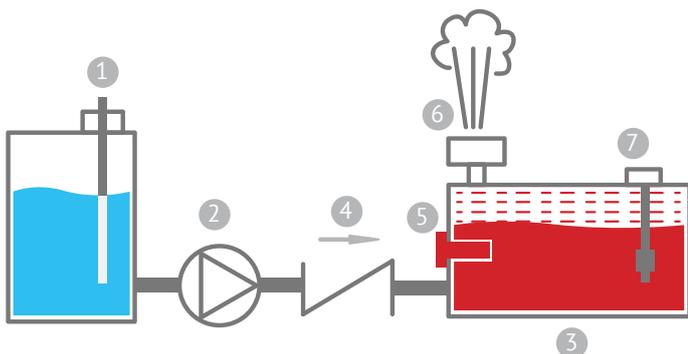

1. Электромеханический датчик уровня воды в баке
2. Насос
3. Котел
4. Прямой клапан
5. Нагревательный элемент (ТЭН)
6. Соленоидный клапан
7. Датчик уровня воды или "поплавок" – технология TRUE TEMP™

# Вводное слово

Все парогенераторы Тесповар имеют маркировку CE, следовательно, они производятся в соответствии с европейскими стандартами EN 60335-1, EN 60335-2-2, EN 60335-2-79. Все компоненты, используемые в процессе производства, постоянно подвергаются тщательному контролю. Котлы, например, дважды проходят проверку на номинальное давление при комнатной температуре в течение 5 минут. Политика компании всегда сосредоточена на исследованиях высоких стандартов качества и безопасности. Ярким примером является наличие двух предохранительных клапанов, предусмотренных в соответствии с регламентом 97/23CE PED, даже если текущий регламент требует только одного клапана. Это доказательство того, что Тесповар не только удовлетворяет нормами ЕС, но также старается быть в авангарде технологии производства парогенераторов.

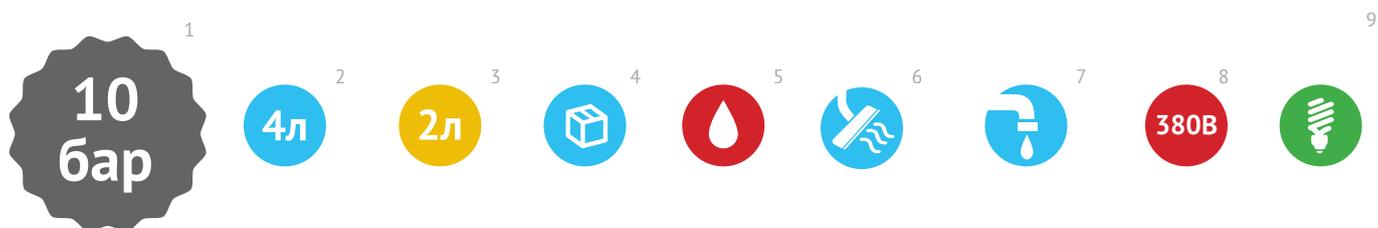

1. Рабочее давление
2. Объем бака для воды: автоматическая подача воды в котел, электромеханический датчик уровня воды в котле (TRUE TEMP™)
3. Объем бака для моющего средства, подача моющего средства
4. Наличие стандартной комплектации для модели
5. подача перегретой воды в стандартной комплектации
6. Встроенный пылесос в стандартной комплектации
7. Прямое подключение к системе водоснабжения
8. Источник питания (В - Гц)
9. Энергосберегающая технология



Линейка парогенераторов мощностью до 40 кВт для использования на объектах пищевой, обрабатывающей, фармацевтической промышленности, транспорте, в сельском хозяйстве и ЖКХ. Самые эффективные парогенераторы на рынке. Большой выбор дополнительных функций и аксессуаров позволяют решать множество задач с высокой рентабельностью, с заботой об окружающей среде.

# POWER MODULE 1,5 - 4 кВт

ТРЕХФАЗНЫЙ аппарат высокого давления для совместного использования с парогенератором Steam Power. Максимальное рабочее давление 150 бар, производительность от 4 до 13 л/мин. Электрический, не производит выхлопных газов, подходит для использования в закрытых помещениях.

## Технические характеристики АД

Корпус	нерж. сталь AISI 304(ВА)
Рабочее давление	30 - 150 бар
Мощность насоса	1,5 - 4 кВт
Производительность	4 - 13 л/мин
Температура	от 50 до 100 °С



# STEAM POWER 6/10 БАР

7,3 - 10,9 - 14,5 - 18,1 - 21,7 - 28,9 - 36,1 кВт

ТРЕХФАЗНЫЙ парогенератор. Трубчатая рама, корпус из нержавеющей стали AISI 304, класс водозащиты IPX5. Система автоматической подачи воды в котел, электромеханический датчик уровня воды в котле (TRUE TEMP™). Регулировка силы потока пара, регулировка давления пара (6 или 10 бар). Подача перегретой воды в стандартной комплектации. Бак для моющего средства. Прямое подключение к системе водоснабжения. Цифровая панель управления, цифровой датчик: манометр, счетчик моточасов. Опция: реле мощности от 7,2 до 21,6 кВт.

## Технические характеристики парогенератора

Котел (сменный ТЭН - патент)	нерж. сталь AISI 304	
Корпус	нерж. сталь AISI 304(ВА)	
Объем котла	11 (7,2-10,8-14,4 кВт)	л
	12,5 (18-21,6 кВт)	
	14 (28,8-36 кВт)	
Максимальная мощность	7,3 - 10,9 - 14,5 - 18,1 - 21,7 - 28,9 - 36,1	кВт
Мощность котла	7,2 - 10,8 - 14,4 - 18-21,6 - 28,8 - 36	кВт
Объем бака для воды	35	л
Объем бака для моющего средства	14	л
Рабочее давление	6/10	бар
Температура пара в котле	165/180	°С
Температура моющего средства	от 90 до 145	°С
Производительность пара	194 - 291 - 388 - 485 - 582 - 776 - 970	гр/мин
	11,6 - 17,5 - 23 - 29,1-35 - 46,5 - 58	
Источник питания	380 (3~) - 50/60	В - Гц
Длина кабеля	8	м
Вес	100	кг



## Модификации

	7,2 кВт 6W00402	10,8 кВт 6W00352	14,4 кВт 6W00302	18,0 кВт 6W00252	21,6 кВт 6W00202	28,8 кВт 6W00152	36,0 кВт 6W00102	7,2-21,6 кВт 6W00200CP
<b>Парогенератор Steam Power с подачей перегретой воды (380 В; 6/10 бар)</b>	395 950 р.	445 950 р.	514 950 р.	574 950 р.	604 950 р.	754 950 р.	895 950 р.	665 950 р.
Модуль АД Steam Power (380 В, 1,5 кВт; 30 бар) (04L1500)	165 550 р.							
<b>Стоимость парогенераторов с модулем АД (1,5 кВт)</b>	561 500 р.	611 500 р.	680 500 р.	740 500 р.	770 500 р.	920 500 р.	1 061 500 р.	831 500 р.
Модуль АД Steam Power (380 В, 4,0 кВт; 150 бар) (13L4000)	170 550 р.							
<b>Стоимость парогенераторов с модулем АД (4,0 кВт)</b>	566 500 р.	616 500 р.	685 500 р.	745 500 р.	775 500 р.	925 500 р.	1 066 500 р.	836 500 р.

## Подходящие аксессуары

Аксессуары Geysер 2 - 10/150 bar	стр. 36
Аксессуары Geysер 1 - 10 bar	стр. 37

# STEAM BOX (VAC) INDUSTRIAL

13,9 - 17,5 - 24,7 - 31,9 - 39,1 кВт

ТРЕХФАЗНЫЕ парогенератор и пылесос сухой и влажной уборки с поплавком (идет как опция). Шасси и корпус из нержавеющей стали AISI 304, класс водозащиты IPX5. Система автоматической подачи воды в котел, электромеханический датчик уровня воды в котле (TRUE TEMP™). Регулировка силы потока пара. Подача перегретой воды в стандартной комплектации. Бак для мощного средства. Прямое подключение к системе водоснабжения. Низковольтное реле управления, цифровой датчик: манометр, счетчик моточасов.

Опция: реле мощности от 10,8 до 21,6 кВт и от 10,8 до 36,0 кВт.

## Технические характеристики парогенератора

Котел (сменный ТЭН - патент)	нерж. сталь AISI 304
Корпус	нерж. сталь AISI 304(ВА)
Объем котла	11 (10,8-14,4 кВт) л 12,5 (21,6 кВт) л 14 (28,8-36 кВт)
Максимальная мощность	13,9 - 17,5 - 24,7 - 31,9 - 39,1 кВт
Мощность котла	10,8 - 14,4 - 21,6 - 28,8 - 36 кВт
Объем бака для воды	20 л
Объем бака для моющего средства	20 л
Рабочее давление	10 бар
Температура пара в котле	180 °С
Температура моющего средства	от 90 до 145 °С
Производительность пара	291 - 388 - 582 - 776 - 970 гр/мин 17,5 - 23 - 35 - 46,5 - 58 кг/час
Источник питания	380 (3~) - 50/60 В - Гц
Длина кабеля	8 м

## Технические характеристики пылесоса

Мощность пылесоса	3 кВт
Емкость мусоросборника	50 л
Поток воздуха	320 куб. м/час
Депрессия	3200 мм
Вес	90 (GEN) - 60 (VAC) кг
Габариты (длина x ширина x высота)	115x65x125 (GEN) - 50x75x130 (VAC) см

10 бар

20л 20л



380В



## Модификации

	10,8 кВт 3W00150	14,4 кВт 4W00200	21,6 кВт 3W00300	28,8 кВт 4W00300	36,0 кВт 4W00100	10,8-21,6 кВт 3W00300CP	10,8-36,0 кВт 4W00100CP
Парогенератор Steam Box Industrial с подачей перегретой воды (380 В; 10 бар)	415 950 р.	465 950 р.	545 950 р.	680 950 р.	815 950 р.	595 950 р.	875 950 р.
Пылесос ASP900 сухой и влажной уборки с поплавком (380 В, 3,0 кВт; 320 куб.м/ч)	95 950 р.						
Стоимость парогенераторов с пылесосом ASP900	511 900 р.	561 900 р.	641 900 р.	776 900 р.	911 900 р.	691 900 р.	971 900 р.

## Подходящие аксессуары

Аксессуары Geysen 1 - 10 bar	стр. 37
Аксессуары July 10 bar	стр. 38
Аксессуары Radames 10 bar	стр. 39

# STEAM BOX (VAC) PRO

4,85 - 8,5 - 12,1 кВт

ТРЕХФАЗНЫЕ парогенератор и пылесосы сухой и влажной уборки с поплавком (одно- или трехфазный пылесос на выбор, идут как опция). Шасси и корпус из нержавеющей стали AISI 304, класс водозащиты IPX5. Система автоматической подачи воды в котел, электромеханический датчик уровня воды в котле (TRUE TEMP™). Регулировка силы потока пара. Подача перегретой воды в стандартной комплектации. Бак для моющего средства. Прямое подключение к системе водоснабжения. Низковольтное реле управления, цифровой датчик: манометр, счетчик моточасов.

## Технические характеристики парогенератора

Котел (сменный ТЭН - патент)	нерж. сталь AISI 304
Корпус	нерж. сталь AISI 304 (BA)
Объем котла	7,3 л
Максимальная мощность	4,85 - 8,5 - 12,1 кВт
Мощность котла	3,6 - 7,2 - 10,8 кВт
Объем бака для воды	14 л
Объем бака для моющего средства	14 л
Рабочее давление	10 бар
Температура пара в котле	180 °С
Температура моющего средства	от 90 до 145 °С
Производительность пара	97 - 194 - 291 гр/мин
Источник питания	5,9 - 11,6 - 17,5 кг/час
Длина кабеля	380 (3~) - 50/60 В - Гц
	8 м

## Технические характеристики пылесоса

Мощность пылесоса	1,2 - 3 кВт
Емкость мусоросборника	14 - 50 л
Поток воздуха	200 - 320 куб. м/час
Депрессия	2200 - 3200 мм
Вес	60 (GEN) - 5-60 (VAC) кг
Габариты (длина x ширина x высота)	115x65x125 (GEN) - 50x75x130 (VAC) см



## Модификации

	3,6 кВт	7,2 кВт	10,8 кВт
	4W00550	4W00650	4W00750
<b>Парогенератор Steam Box Pro с подачей перегретой воды (380 В; 10 бар)</b>	<b>245 950 р.</b>	<b>345 950 р.</b>	<b>375 950 р.</b>
Пылесос ASP900 сухой и влажной уборки с поплавком (380 В, 3,0 кВт; 320 куб.м/ч)		95 950 р.	
<b>Стоимость парогенераторов с пылесосом ASP900</b>	<b>341 900 р.</b>	<b>441 900 р.</b>	<b>471 900 р.</b>
Пылесос ASP4400 сухой и влажной уборки с поплавком (220 В, 1,2 кВт; 200 куб.м/ч)		16550 р.	
<b>Стоимость парогенераторов с пылесосом ASP4400</b>	<b>262 500 р.</b>	<b>362 500 р.</b>	<b>392 500 р.</b>

## Подходящие аксессуары

Аксессуары Geyser 1 - 10 bar	стр. 37
Аксессуары July 10 bar	стр. 38
Аксессуары Radames 10 bar	стр. 39

# STEAM BOX (VAC) MINI 10 БАР

3,65 кВт

ОДНО- или ТРЕХФАЗНЫЙ парогенератор и пылесос сухой и влажной уборки с поплавком (мусоросборник из пластика или нержавеющей стали на выбор, идет как опция). Шасси и корпус из нержавеющей стали AISI 304, класс водозащиты IPX5. Система автоматической подачи воды в котел, электромеханический датчик уровня воды в котле (TRUE TEMP™). Регулировка силы потока пара. Бак для моющего средства. Прямое подключение к системе водоснабжения. Цифровой датчик: термометр, манометр, счетчик моточасов, индикация очистки котла.

Опция: подача перегретой воды.

## Технические характеристики парогенератора

Котел (сменный ТЭН - патент)	нерж. сталь AISI 304
Корпус	нерж. сталь AISI 304 (BA)
Объем котла	5 л
Максимальная мощность (энергосберегающая технология)	3,65 кВт
Мощность котла	3,6 кВт
Объем бака для воды	7,5 л
Объем бака для моющего средства	7,5 л
Рабочее давление	10 бар
Температура пара в котле	180 °С
Температура моющего средства	от 90 до 125 °С
Производительность пара	97 гр/мин 5,9 кг/час
Источник питания	220 или 380 (3~) - 50/60 В - Гц
Длина кабеля	8 м

## Технические характеристики пылесоса

Мощность пылесоса	1,2 кВт
Емкость мусоросборника	14 л
Поток воздуха	200 куб. м/час
Депрессия	2200 мм
Вес	30 (GEN) - 5 (VAC) кг
Габариты (длина x ширина x высота)	50x40x80 (GEN) - 63x45x75 (VAC) см

10  
бар

7,5л

7,5л



220В  
380В



## Модификации

3023A12	Парогенератор Steam Box Mini (220 В, 3,6 кВт; 10 бар)	149 950 р.
3040A12	Парогенератор Steam Box Mini (380 В, 3,6 кВт; 10 бар)	
ASP1382	Пылесос ASP1382 сухой и влажной уборки с поплавком (220 В, 1,2 кВт; 200 куб.м/ч)	16 550 р.
	<b>Стоимость парогенераторов с пылесосом ASP1382</b>	<b>166 500 р.</b>
ASP0382	Пылесос ASP0382 сухой и влажной уборки с поплавком с мусоросборником из нержавеющей стали (220 В, 1,2 кВт; 200 куб.м/ч)	22 950 р.
	<b>Стоимость парогенераторов с пылесосом ASP0382</b>	<b>172 900 р.</b>
	Опция подачи перегретой воды	10 000 р.

## Подходящие аксессуары

Аксессуары Geysler 1 - 10 bar	стр. 37
Аксессуары July 10 bar	стр. 38
Аксессуары Radames 10 bar	стр. 39

# STEAM BOX (VAC) MINI 6 БАР

3,65 кВт

ОДНО- или ТРЕХФАЗНЫЙ парогенератор и пылесос сухой и влажной уборки с поплавком (мусоросборник из пластика или нержавеющей стали на выбор, идет как опция). Шасси и корпус из нержавеющей стали AISI 304, класс водозащиты IPX5. Система автоматической подачи воды в котел, электромеханический датчик уровня воды в котле (TRUE TEMP™). Регулировка силы потока пара. Бак для моющего средства. Прямое подключение к системе водоснабжения. Цифровой датчик: термометр, манометр, счетчик моточасов, индикация очистки котла.

Опция: подача перегретой воды.

## Технические характеристики парогенератора

Котел (сменный ТЭН - патент)	нерж. сталь AISI 304
Корпус	нерж. сталь AISI 304 (BA)
Объем котла	5 л
Максимальная мощность (энергосберегающая технология)	3,65 кВт
Мощность котла	3,6 кВт
Объем бака для воды	7,5 л
Объем бака для моющего средства	7,5 л
Рабочее давление	6 бар
Температура пара в котле	165 °С
Температура моющего средства	от 90 до 125 °С
Производительность пара	97 гр/мин 5,9 кг/час
Источник питания	220 или 380 (3~) - 50/60 В - Гц
Длина кабеля	8 м

## Технические характеристики пылесоса

Мощность пылесоса	1,2 кВт
Емкость мусоросборника	14 л
Поток воздуха	200 куб. м/час
Депрессия	2200 мм
Вес	30 (GEN) - 5 (VAC) кг
Габариты (длина x ширина x высота)	50x40x80 (GEN) - 63x45x75 (VAC) см

6  
бар

7,5л 7,5л

220В 380В



## Модификации

3023A62	Парогенератор Steam Box Mini (220 В, 3,6 кВт; 6 бар)	135 950 р.
3040A62	Парогенератор Steam Box Mini (380 В, 3,6 кВт; 6 бар)	
ASP1382	Пылесос ASP1382 сухой и влажной уборки с поплавком (220 В, 1,2 кВт; 200 куб.м/ч)	16 550 р.
	<b>Стоимость парогенераторов с пылесосом ASP1382</b>	<b>152 500 р.</b>
ASP0382	Пылесос ASP0382 сухой и влажной уборки с поплавком с мусоросборником из нержавеющей стали (220 В, 1,2 кВт; 200 куб.м/ч)	22 950 р.
	<b>Стоимость парогенераторов с пылесосом ASP0382</b>	<b>158 900 р.</b>
	Опция подачи перегретой воды	10 000 р.

## Подходящие аксессуары

Аксессуары July 6 bar	стр. 40
Аксессуары Radames 6 bar	стр. 41
Аксессуары Star 6 bar	стр. 42
Аксессуары Steam Mop	стр. 43

# CARMEN PLUS INOX

## 3,65 кВт

ОДНОФАЗНЫЙ парогенератор и пылесос сухой и влажной уборки с поплавком (мусоросборник из нержавеющей стали идет в стандартном комплекте, может быть заменен на мусоросборник из пластика). Система автоматической подачи воды в котел, электромеханический датчик уровня воды в котле (TRUE TEMP™). Регулировка силы потока пара. Бак для моющего средства. Эргономичная модель.

Опция: подача перегретой воды.

### Технические характеристики парогенератора

Котел (сменный ТЭН - патент)	нерж. сталь AISI 304
Корпус	пылесос: нерж. сталь AISI 304(BA)/ полиэтилен парогенератор, тележка: нерж. сталь AISI 304 (BA)
Объем котла	4 л
Максимальная мощность (энергосберегающая технология)	3,65 кВт
Мощность котла	3,6 кВт
Объем бака для воды	3 л
Объем бака для моющего средства	3 л
Рабочее давление	6 бар
Температура пара в котле	165 °С
Температура моющего средства	от 90 до 125 °С
Производительность пара	97 гр/мин 5,9 кг/час
Источник питания	220 - 50/60 В - Гц
Длина кабеля	8 м

6  
бар



### Технические характеристики пылесоса

Мощность пылесоса	1,2 кВт
Емкость мусоросборника	5,5 л
Поток воздуха	200 куб. м/час
Депрессия	2200 мм
Вес	30 кг
Габариты (длина x ширина x высота)	60x45x75 см

## Парогенератор и пылесос в комплекте с различными шлангами и насадками

		Эконом	Стандарт	Профи	
Аксессуары Radames 6 bar		146 865 р.	156 890 р.	180 325 р.	стр. 41
Аксессуары Star 6 bar	с пылесосом ASP3501	144 915 р.	153 090 р.	179 865 р.	стр. 42
Аксессуары Radames 6 bar		140 465 р.	150 490 р.	173 925 р.	стр. 41
Аксессуары Star 6 bar	с пылесосом ASP350	138 515 р.	146 690 р.	173 465 р.	стр. 42
102580V5	<b>Парогенератор Carmen Plus Inox (220 В, 3,6 кВт; 6 бар)</b>				<b>99 950 р.</b>
ASP3501	Пылесос ASP3501 сухой и влажной уборки с поплавком с мусоросборником из нержавеющей стали (220 В, 1,2 кВт; 200 куб.м/ч)				22 950 р.
	<b>Стоимость парогенератора с пылесосом ASP3501</b>				<b>122 900 р.</b>
ASP350	Пылесос ASP350 сухой и влажной уборки с поплавком (220 В, 1,2 кВт; 200 куб.м/ч)				16 550 р.
	<b>Стоимость парогенератора с пылесосом ASP350</b>				<b>116 500 р.</b>
	Опция подачи перегретой воды				10 000 р.

## Подходящие аксессуары

Аксессуары July 6 bar	стр. 40
Аксессуары Steam Мор	стр. 43

# CARMEN MINI INOX

## 2,45 кВт

ОДНОФАЗНЫЙ парогенератор и пылесос сухой и влажной уборки с поплавком или с аквафильтром и молекулярным сепаратором (на выбор, идет в стандартном комплекте). Система автоматической подачи воды в котел, электромеханический датчик уровня воды в котле (TRUE TEMP™). Подача перегретой воды в стандартной комплектации. Регулировка силы потока пара.

### Технические характеристики парогенератора

Котел (сменный ТЭН - патент)	нерж. сталь AISI 304
Корпус	нерж. сталь AISI 304 (BA)
Объем котла	1,5 л
Максимальная мощность (энергосберегающая технология)	2,45 кВт
Мощность котла	2,4 кВт
Объем бака для воды	2,5 л
Рабочее давление	6 бар
Температура пара в котле	165 °С
Производительность пара	62 гр/мин 3,7 кг/час
Источник питания	220 - 50/60 В - Гц
Длина кабеля	5 м



### Технические характеристики пылесоса

Мощность пылесоса	1,2 кВт
Емкость мусоросборника	7,5 л
Поток воздуха	170 куб. м/час
Депрессия	1700 мм
Вес	25 кг
Габариты (длина x ширина x высота)	40x40x78 см

## Парогенератор и пылесосы в комплекте с различными шлангами и насадками

	Эконом	Стандарт	
Аксессуары Star 6 bar	103 515 р.	111 690 р.	стр. 42
Аксессуары Radames 6 bar	105 465 р.	115 490 р.	стр. 41

1076010	<b>Парогенератор Carmen Mini Inox с опцией подачи перегретой воды (220 В, 2,4 кВт; 6 бар)</b>	<b>54 950 р.</b>
ASP0262	Пылесос ASP0262 сухой и влажной уборки с аквафильтром и молекулярным сепаратором с мусоросборником из нержавеющей стали (220 В, 1,2 кВт; 170 куб.м/ч)	26 550 р.
ASP0272	Пылесос ASP0272 сухой и влажной уборки с поплавком с мусоросборником из нержавеющей стали (220 В, 1,2 кВт; 170 куб.м/ч)	
<b>Стоимость парогенератора с пылесосом на выбор</b>		<b>81 500 р.</b>

## Подходящие аксессуары

Аксессуары July 6 bar	стр. 40
Аксессуары Steam Мор	
Аксессуары для паровой глажки	
Аксессуары Acrobaleno Deluxe	стр. 43
HEPA фильтр для пылесоса с аквафильтром и молекулярным сепаратором (FL1000)	

# AIDA BABY

## 3,2 кВт

ОДНОФАЗНЫЙ парогенератор и пылесос сухой и влажной уборки с аквафильтром и молекулярным сепаратором.

### Технические характеристики парогенератора

Котел (сменный ТЭН - патент)	нерж. сталь AISI 304
Корпус	нерж. сталь AISI 304 (BA)
Объем котла	3 л
Максимальная вместимость котла	2 л
Максимальная мощность	3,2 кВт
Мощность котла	2 кВт
Рабочее давление	5 бар
Температура пара в котле	155 °С
Производительность пара	55 гр/мин 3,3 кг/час
Источник питания	220 - 50/60 В - Гц
Длина кабеля	5 м

### Технические характеристики пылесоса

Мощность пылесоса	1,2 кВт
Емкость мусоросборника	4 л
Поток воздуха	170 куб. м/час
Депрессия	1700 мм
Вес	19 кг
Габариты (длина x ширина x высота)	40x40x80 см

5  
бар



## Парогенератор и пылесос в комплекте с различными шлангами и насадками

	Эконом	Стандарт	
Аксессуары Star 6 bar	74 515 р.	82 690 р.	стр. 42
107500V3	<b>Парогенератор Aida Baby (220 В, 2 кВт; 5 бар)</b>		29 950 р.
ASP600	Пылесос ASP600 сухой и влажной уборки с аквафильтром и молекулярным сепаратором с мусоросборником из нержавеющей стали (220 В, 1,2 кВт; 170 куб.м/ч)		24 550 р.
	<b>Стоимость парогенератора с пылесосом ASP600</b>		<b>54 500 р.</b>

## Подходящие аксессуары

Аксессуары July 6 bar	стр. 40
Аксессуары Steam Mop	
Аксессуары для паровой гладки	
Аксессуары Acrobaleno Deluxe	стр. 43
HEPA фильтр для пылесоса с аквафильтром и молекулярным сепаратором (FL1000)	
Тележка металлическая Arena (CR40027)	

# HILL EVO DET

## 2,45 кВт

ОДНОФАЗНЫЙ парогенератор. Система автоматической подачи воды в котел, электромеханический датчик уровня воды в котле (TRUE TEMP™). Регулировка силы потока пара. Бак для моющего средства. Цифровой датчик: термометр, манометр, счетчик моточасов, индикация очистки котла.

### Технические характеристики парогенератора

Котел (сменный ТЭН - патент)	нерж. сталь AISI 304
Корпус	нерж. сталь AISI 304 (BA)
Объем котла	1,5 л
Максимальная мощность	2,45 кВт
Мощность котла	2,4 кВт
Объем бака для воды	3 л
Объем бака для моющего средства	1 л
Рабочее давление	8 бар
Температура пара в котле	170 °С
Температура моющего средства	от 90 до 125 °С
Производительность пара	64 гр/мин 3,8 кг/час
Источник питания	220 - 50/60 В - Гц
Длина кабеля	5 м
Вес	16 кг
Габариты (длина x ширина x высота)	50x30x40 см

8  
бар

3л

1л



## Парогенератор в комплекте с различными шлангами и насадками

Эконом

Стандарт

Профи

Аксессуары July 6 bar

64 945р.

70 455р.

92 350 р.

стр. 40

0212D81 Парогенератор Hill Evo Det с подачей моющего средства (220 В, 2,4 кВт; 8 бар)

55 950 р.

## Подходящие аксессуары

Аксессуары Steam Mor

Аксессуары для паровой глажки

Аксессуары Acrobaleno Deluxe

стр. 43

Тележка пластиковая Antares (CR00019)

Тележка металлическая Arena (CR40027)

# HILL EVO WATER

## 2,45 кВт

ОДНОФАЗНЫЙ парогенератор. Система автоматической подачи воды в котел, электромеханический датчик уровня воды в котле (TRUE TEMP™). Регулировка силы потока пара. Подача перегретой воды в стандартной комплектации. Цифровой датчик: термометр, манометр, счетчик моточасов, индикация очистки котла.

### Технические характеристики парогенератора

Котел (сменный ТЭН - патент)	нерж. сталь AISI 304
Корпус	нерж. сталь AISI 304 (BA)
Объем котла	1,5 л
Максимальная мощность	2,45 кВт
Мощность котла	2,4 кВт
Объем бака для воды	3 л
Рабочее давление	8 бар
Температура пара в котле	170 °С
Производительность пара	64 гр/мин 3,8 кг/час
Источник питания	220 - 50/60 В - Гц
Длина кабеля	5 м
Вес	16 кг
Габариты (длина x ширина x высота)	50x30x40 см

8  
бар

3л



## Парогенератор в комплекте с различными шлангами и насадками

	Эконом	Стандарт	Профи	
Аксессуары July 6 bar	59 945р.	65 455р.	87 350 р.	стр. 40

0212W81 Парогенератор Hill Evo Water с опцией подачи перегретой воды (220 В, 2,4 кВт; 8 бар) 50 950 р.

## Подходящие аксессуары

Аксессуары Steam Mor

Аксессуары для паровой тележки

Аксессуары Acrobaleno Deluxe

стр. 43

Тележка пластиковая Antares (CR00019)

Тележка металлическая Arena (CR40027)

# HILL EVO 24/7

2,45 кВт

ОДНОФАЗНЫЙ парогенератор. Система автоматической подачи воды в котел, электромеханический датчик уровня воды в котле (TRUE TEMP™). Регулировка силы потока пара. Цифровой датчик: термометр, манометр, счетчик моточасов, индикация очистки котла.

## Технические характеристики парогенератора

Котел (сменный ТЭН - патент)	нерж. сталь AISI 304
Корпус	нерж. сталь AISI 304 (BA)
Объем котла	1,5 л
Максимальная мощность	2,45 кВт
Мощность котла	2,4 кВт
Объем бака для воды	3 л
Рабочее давление	8 бар
Температура пара в котле	170 °С
Производительность пара	64 гр/мин 3,8 кг/час
Источник питания	220 - 50/60 В - Гц
Длина кабеля	5 м
Вес	16 кг
Габариты (длина x ширина x высота)	50x30x40 см

8  
бар

3л



## Парогенератор в комплекте с различными шлангами и насадками

Эконом Стандарт Профи

Аксессуары July 6 bar

56 945р.

62 455р.

84 350 р.

стр. 40

0212081 Парогенератор Hill Evo 24/7 (220 В, 2,4 кВт; 8 бар)

47 950 р.

## Подходящие аксессуары

Аксессуары Steam Mop

Аксессуары паровой гладки

Аксессуары Acrobaleno Deluxe

стр. 43

Тележка пластиковая Antares (CR00019)

Тележка металлическая Arena (CR40027)

# HILL EVO BASE

## 2,4 кВт

ОДНОФАЗНЫЙ парогенератор. Цифровой датчик: термометр, манометр, счетчик моточасов, индикация очистки котла.

### Технические характеристики парогенератора

Котел (сменный ТЭН - патент)	нерж. сталь AISI 304
Корпус	нерж. сталь AISI 304 (BA)
Объем котла	4 л
Максимальная вместимость котла	3 л
Максимальная мощность	2,4 кВт
Мощность котла	2,4 кВт
Рабочее давление	6 бар
Температура пара в котле	165 °С
Производительность пара	64 гр/мин 3,8 кг/час
Источник питания	220 - 50/60 В - Гц
Длина кабеля	5 м
Вес	16 кг
Габариты (длина x ширина x высота)	50x30x40 см

6  
бар



## Парогенератор в комплекте с различными шлангами и насадками

Эконом

Стандарт

Профи

Аксессуары July 6 bar

43 945р.

49 455р.

71 350 р.

стр. 40

0203041 Парогенератор Hill Evo Base (220 В, 2,4 кВт; 6 бар)

34 950 р.

## Подходящие аксессуары

Аксессуары Steam Mor

Аксессуары для паровой гладки

Аксессуары Acrobaleno Deluxe

стр. 43

Тележка пластиковая Antares (CR00019)

Тележка металлическая Arena (CR40027)

**ТЕСНОВАР**<sup>TM</sup>  
ПАРООЧИСТИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА



Линейка пароочистителей и паропылесосов Тесновар мощностью от 2,4 до 15,6 кВт, адресованная профессиональным пользователям. Широкие технические возможности и большой выбор подходящих аксессуаров обеспечивают экономичное и экологичное решение проблемы очистки и получение оптимального результата.

# STEAM TECH 10 БАР

4,85 - 8,5 - 12,1 - 15,6 кВт

ТРЕХФАЗНЫЙ парогенератор и пылесос сухой и влажной уборки с поплавком. Система автоматической подачи воды в котел, электромеханический датчик уровня воды в котле (TRUE TEMP™). Регулировка силы потока пара. Подача перегретой воды в стандартной комплектации. Бак для моющего средства. Цифровой датчик: манометр, счетчик моточасов.

## Технические характеристики парогенератора

Котел (сменный ТЭН - патент)	нерж. сталь AISI 304
Корпус	корпус: полиэтилен база: сталь
Объем котла	7,3 л
Максимальная мощность	4,85 - 8,5 - 12,1 - 15,6 кВт
Мощность котла	3,6 - 7,2 - 10,8 - 14,4 кВт
Объем бака для воды	15 л
Объем бака для моющего средства	15 л
Рабочее давление	10 бар
Температура пара в котле	180 °С
Температура моющего средства	от 90 до 145 °С
Производительность пара	97 - 194 - 291 - 388 гр/мин
Источник питания	5,9 - 13,5 - 17,5 - 23 кг/час
Длина кабеля	380 (3~) - 50/60 В - Гц
	8 м



10 бар



## Технические характеристики пылесоса

Мощность пылесоса	1,2 кВт
Емкость мусоросборника	14 л
Поток воздуха	200 куб. м/час
Депрессия	2200 мм
Вес	50 кг
Габариты (длина x ширина x высота)	113x58x86 см

## Модификации

	3,6 кВт 2W00362	7,2 кВт 2W04007	10,8 кВт 2W01007	14,4 кВт 2W01442
Парогенератор Steam Tech с подачей перегретой воды (3,6 кВт)	170 950 р.	220 950 р.	260 950 р.	295 950 р.
Пылесос ASP450 сухой и влажной уборки с поплавком (220 В, 1,2 кВт; 200 куб.м/ч)			16550 р.	
Стоимость парогенераторов с пылесосом ASP440	187 500 р.	237 500 р.	277 500 р.	312 500 р.

## Подходящие аксессуары

Аксессуары Geysler 1 - 10 bar	стр. 37
Аксессуары July10 bar	стр. 38
Аксессуары Radames 10 bar	стр. 39

# STEAM TECH 6 БАР

3,65 кВт

ОДНОФАЗНЫЙ парогенератор и пылесос сухой и влажной уборки с поплавком. Система автоматической подачи воды в котел, электромеханический датчик уровня воды в котле (TRUE TEMP™). Регулировка силы потока пара. Бак для моющего средства. Цифровой датчик: манометр, счетчик моточасов.

Опция: подача перегретой воды.

## Технические характеристики парогенератора

Котел (сменный ТЭН - патент)	нерж. сталь AISI 304
Корпус	корпус: полиэтилен база: сталь
Объем котла	5 л
Максимальная мощность (энергосберегающая технология)	3,65 кВт
Мощность котла	3,6 кВт
Объем бака для воды	15 л
Объем бака для моющего средства	15 л
Рабочее давление	6 бар
Температура пара в котле	165 °С
Температура моющего средства	от 90 до 125 °С
Производительность пара	97 гр/мин 5,9 кг/час
Источник питания	220 - 50/60 В - Гц
Длина кабеля	8 м



6 бар



## Технические характеристики пылесоса

Мощность пылесоса	1,2 кВт
Емкость мусоросборника	14 л
Поток воздуха	200 куб. м/час
Депрессия	2200 мм
Вес	45 кг
Габариты (длина x ширина x высота)	113x58x86 см

## Парогенератор и пылесос в комплекте с различными шлангами и насадками

	Эконом	Стандарт	Профи	
Аксессуары Radames 6 bar	179 465 р.	189 490 р.	212 925 р.	стр. 41
200300	<b>Парогенератор Steam Tech (220 В, 3,6 кВт; 6 бар)</b>			<b>138 950 р.</b>
ASP450	Пылесос ASP450 сухой и влажной уборки с поплавком (220 В, 1,2 кВт; 200 куб.м/ч)			16 550 р.
	<b>Стоимость парогенератора с пылесосом ASP450</b>			<b>155 500 р.</b>
	Опция подачи перегретой воды			10 000 р.

## Подходящие аксессуары

Аксессуары Star 6 bar	стр. 42
Аксессуары July 6 bar	стр. 40
Аксессуары Steam Mop	стр. 43

# JUNIOR STAR MAX 10 БАР

3,65 кВт

ТРЕХФАЗНЫЙ парогенератор и пылесос сухой и влажной уборки с поплавком. Система автоматической подачи воды в котел, электромеханический датчик уровня воды в котле (TRUE TEMP™). Регулировка силы потока пара. Бак для моющего средства.

Цифровой датчик: термометр, счетчик моточасов.

Опция: подача перегретой воды.

## Технические характеристики парогенератора

Котел (сменный ТЭН - патент)	нерж. сталь AISI 304
Корпус	корпус: полиэтилен база: сталь
Объем котла	5 л
Максимальная мощность (энергосберегающая технология)	3,65 кВт
Мощность котла	3,6 кВт
Объем бака для воды	4 л
Объем бака для моющего средства	2 л
Рабочее давление	10 бар
Температура пара в котле	180 °С
Температура моющего средства	от 90 до 125 °С
Производительность пара	97 гр/мин 5,9 кг/час
Источник питания	380(3~)- 50/60 В - Гц
Длина кабеля	8 м

## Технические характеристики пылесоса

Мощность пылесоса	1,2 кВт
Емкость мусоросборника	14 л
Поток воздуха	200 куб. м/час
Депрессия	2200 мм
Вес	35 кг
Габариты (длина x ширина x высота)	73x48x63 см

10  
бар



## Модификации

1015108V1	Парогенератор Junior Star Max (380 В, 3,6 кВт; 10 бар)	118 950 р.
ASP450	Пылесос ASP450 сухой и влажной уборки с поплавком (220 В, 1,2 кВт; 200 куб.м/ч)	16 550 р.
	<b>Стоимость парогенератора с пылесосом ASP450</b>	<b>135 500 р.</b>
	Опция подачи перегретой воды	10 000 р.

## Подходящие аксессуары

Аксессуары Radames 10 bar	стр. 39
Аксессуары Geyser 1 - 10 bar	стр. 37
Аксессуары July 10 bar	стр. 38

# JUNIOR STAR MAX 6 БАР

3,65 кВт

ОДНОФАЗНЫЙ парогенератор и пылесос сухой и влажной уборки с поплавком. Система автоматической подачи воды в котел, электромеханический датчик уровня воды в котле (TRUE TEMP™). Регулировка силы потока пара. Бак для моющего средства. Эргономичная модель. Цифровой датчик: термометр, счетчик моточасов. Опция: подача перегретой воды.

## Технические характеристики парогенератора

Котел (сменный ТЭН - патент)	нерж. сталь AISI 304
Корпус	корпус: полиэтилен база: сталь
Объем котла	5 л
Максимальная мощность (энергосберегающая технология)	3,65 кВт
Мощность котла	3,6 кВт
Объем бака для воды	4 л
Объем бака для моющего средства	2 л
Рабочее давление	6 бар
Температура пара в котле	165 °С
Температура моющего средства	от 90 до 125 °С
Производительность пара	97 гр/мин 5,9 кг/час
Источник питания	220 - 50/60 В - Гц
Длина кабеля	8 м

## Технические характеристики пылесоса

Мощность пылесоса	1,2 кВт
Емкость мусоросборника	14 л
Поток воздуха	200 куб. м/час
Депрессия	2200 мм
Вес	35 кг
Габариты (длина x ширина x высота)	73x48x63 см



## Парогенератор и пылесос в комплекте с различными шлангами и насадками

	Эконом	Стандарт	Профи	
Аксессуары Radames 6 bar	150 465 р.	160 490 р.	183 925 р.	стр. 41
Аксессуары Star 6 bar	148 515 р.	156 690 р.	183 465 р.	стр. 42
101500V7	<b>Парогенератор Junior Star Max (220 В, 3,6 кВт; 6 бар)</b>			<b>109 950 р.</b>
ASP450	Пылесос ASP450 сухой и влажной уборки с поплавком (220 В, 1,2 кВт; 200 куб.м/ч)			16 550 р.
	<b>Стоимость парогенератора с пылесосом ASP450</b>			<b>126 500 р.</b>
	Опция подачи перегретой воды			10 000 р.

## Подходящие аксессуары

Аксессуары July 6 bar	стр. 40
Аксессуары Steam Mop	стр. 43

# CARMEN PLUS

3,65 кВт

ОДНОФАЗНЫЙ парогенератор и пылесос сухой и влажной уборки с поплавком. Система автоматической подачи воды в котел, электромеханический датчик уровня воды в котле (TRUE TEMP™). Регулировка силы потока пара. Бак для моющего средства. Эргономичная модель.

Опция: подача перегретой воды.

## Технические характеристики парогенератора

Котел (сменный ТЭН - патент)	нерж. сталь AISI 304
Корпус	пылесос: полиэтилен парогенератор, тележка: сталь
Объем котла	4 л
Максимальная мощность (энергосберегающая технология)	3,65 кВт
Мощность котла	3,6 кВт
Объем бака для воды	3 л
Объем бака для моющего средства	3 л
Рабочее давление	6 бар
Температура пара в котле	165 °С
Температура моющего средства	от 90 до 125 °С
Производительность пара	97 гр/мин 5,9 кг/час
Источник питания	220 - 50/60 В - Гц
Длина кабеля	8 м

## Технические характеристики пылесоса

Мощность пылесоса	1,2 кВт
Емкость мусоросборника	5,5 л
Поток воздуха	200 куб. м/час
Депрессия	2200 мм
Вес	30 кг
Габариты (длина x ширина x высота)	60x45x75 см

6 бар



## Парогенератор и пылесос в комплекте с различными шлангами и насадками

	Эконом	Стандарт	Профи	
Аксессуары Radames 6 bar	129 465 р.	139 490 р.	162 925 р.	стр. 41
Аксессуары Star 6 bar	127 515 р.	135 690 р.	162 465 р.	стр. 42
102500V7	<b>Парогенератор Carmen Plus (220 В, 3,6 кВт; 6 бар)</b>			<b>88 950 р.</b>
ASP350	Пылесос ASP350 сухой и влажной уборки с поплавком (220 В, 1,2 кВт; 200 куб.м/ч)			16 550 р.
	<b>Стоимость парогенератора с пылесосом ASP350</b>			<b>105 500 р.</b>
	Опция подачи перегретой воды			10 000 р.

## Подходящие аксессуары

Аксессуары July 6 bar	стр. 40
Аксессуары Steam Мор	стр. 43

# CARMEN MINI

2,45 кВт

ОДНОФАЗНЫЙ парогенератор и пылесос сухой и влажной уборки с поплавком или с аквафильтром и молекулярным сепаратором (на выбор, идет в стандартном комплекте). Система автоматической подачи воды в котел, электромеханический датчик уровня воды в котле (TRUE TEMP™). Подача перегретой воды в стандартной комплектации. Регулировка силы потока пара.

## Технические характеристики парогенератора

Котел (сменный ТЭН - патент)	нерж. сталь AISI 304
Корпус	пылесос: полиэтилен парогенератор, тележка: сталь
Объем котла	1,5 л
Максимальная мощность (энергосберегающая технология)	2,45 кВт
Мощность котла	2,4 кВт
Объем бака для воды	2,5 л
Рабочее давление	6 бар
Температура пара в котле	165 °С
Производительность пара	62 гр/мин 3,7 кг/час
Источник питания	220 - 50/60 В - Гц
Длина кабеля	5 м

## Технические характеристики пылесоса

Мощность пылесоса	1,2 кВт
Емкость мусоросборника	7,5 л
Поток воздуха	170 куб. м/час
Депрессия	1700 мм
Вес	25 кг
Габариты (длина x ширина x высота)	40x40x78 см



2,5л



## Парогенератор и пылесос в комплекте с различными шлангами и насадками

	Эконом	Стандарт	
Аксессуары Star 6 bar	86 515 р.	94 690 р.	стр. 42
Аксессуары Radames 6 bar	88 465 р.	98 490 р.	стр. 41
1075010	<b>Парогенератор Carmen Mini с опцией подачи перегретой воды (220 В, 2,4 кВт; 6 бар)</b>		47 950 р.
	Пылесос сухой и влажной уборки с аквафильтром и молекулярным сепаратором (220 В, 1,2 кВт; 170 куб.м/ч)		16 550 р.
	Пылесос сухой и влажной уборки с поплавком (220 В, 1,2 кВт; 170 куб.м/ч)		
	<b>Стоимость парогенератора с пылесосом на выбор</b>		<b>64 500 р.</b>

## Подходящие аксессуары

Аксессуары July 6 bar	стр. 40
Аксессуары Steam Mop	
Аксессуары Arcobaleno Deluxe	
Аксессуары для паровой гладки	стр. 43
HEPA фильтр для пылесоса с аквафильтром и молекулярным сепаратором (FL1000)	

# CARMEN S

## 3,6 кВт

ОДНОФАЗНЫЙ парогенератор и пылесос сухой и влажной уборки с аквафильтром и молекулярным сепаратором.

### Технические характеристики парогенератора

Котел (сменный ТЭН - патент)	нерж. сталь AISI 304
Корпус	пылесос: полиэтилен парогенератор: сталь
Объем котла	4 л
Максимальная вместимость котла	3 л
Максимальная мощность	3,6 кВт
Мощность котла	2,4 кВт
Рабочее давление	6 бар
Температура пара в котле	165 °С
Производительность пара	97 гр/мин 5,9 кг/час
Источник питания	220 - 50/60 В - Гц
Длина кабеля	5 м

### Технические характеристики пылесоса

Мощность пылесоса	1,2 кВт
Емкость мусоросборника	4 л
Поток воздуха	170 куб. м/час
Депрессия	1700 мм
Вес	25 кг
Габариты (длина x ширина x высота)	40x80x50 см

6  
бар



## Парогенератор и пылесос в комплекте с различными шлангами и насадками

	Эконом	Стандарт	
Аксессуары Star 6 bar	76 315 р.	84 490 р.	стр. 42
Аксессуары Radames 6 bar	78 865 р.	88 890 р.	стр. 41
102610	<b>Парогенератор Carmen S (220 В, 2,4 кВт; 6 бар)</b>		<b>34 950 р.</b>
ASP250	Пылесос ASP250 сухой и влажной уборки с аквафильтром и молекулярным сепаратором (220 В, 1,2 кВт; 170 куб.м/ч)		19 950 р.
	<b>Стоимость парогенератора с пылесосом ASP250</b>		<b>54 900 р.</b>

## Подходящие аксессуары

Аксессуары July 6 bar	стр. 40
Аксессуары Steam Mop	
Аксессуары Arcobaleno Deluxe	
HEPA фильтр для пылесоса с аквафильтром и молекулярным сепаратором (FL1000)	стр. 43
Тележка металлическая Arena (CR40027)	

# BABY ECO

## 3,2 кВт

ОДНОФАЗНЫЙ парогенератор и пылесос сухой и влажной уборки с аквафильтром и молекулярным сепаратором.

### Технические характеристики парогенератора

Котел (сменный ТЭН - патент)	нерж. сталь AISI 304
Корпус	пылесос: полиэтилен парогенератор: сталь
Объем котла	3 л
Максимальная вместимость котла	2 л
Максимальная мощность	3,2 кВт
Мощность котла	2 кВт
Рабочее давление	5 бар
Температура пара в котле	155 °С
Производительность пара	55 гр/мин 3,3 кг/час
Источник питания	220 - 50/60 В - Гц
Длина кабеля	3 м

### Технические характеристики пылесоса

Мощность пылесоса	1,2 кВт
Емкость мусоросборника	4 л
Поток воздуха	170 куб. м/час
Депрессия	1700 мм
Вес	18 кг
Габариты (длина x ширина x высота)	50x30x40 см



## Парогенератор и пылесос в комплекте с различными шлангами и насадками

	Эконом	Стандарт	
Аксессуары Star 6 bar	66 515 р.	74 690 р.	стр. 42
1060200	<b>Парогенератор Baby Eco (220 В, 2 кВт; 5 бар)</b>		24 950 р.
ASP4013	Пылесос ASP4013 сухой и влажной уборки с аквафильтром и молекулярным сепаратором (220 В, 1,2 кВт; 170 куб.м/ч)		21 550 р.
	<b>Стоимость парогенератора с пылесосом ASP4013</b>		<b>46 500 р.</b>

## Подходящие аксессуары

Аксессуары July 6 bar	стр. 40
Аксессуары Steam Mop	
Аксессуары для паровой гладки	
Аксессуары Acrobaleno Deluxe	стр. 43
HEPA фильтр для пылесоса с аквафильтром и молекулярным сепаратором (FL1000)	
Тележка металлическая Arena (CR40027)	

# EVO BLU DET

## 2,45 кВт

ОДНОФАЗНЫЙ парогенератор. Система автоматической подачи воды в котел, электромеханический датчик уровня воды в котле (TRUE TEMP™). Регулировка силы потока пара. Бак для моющего средства. Цифровой датчик: термометр, манометр, счетчик моточасов, индикация очистки котла.

### Технические характеристики парогенератора

Котел (сменный ТЭН - патент)	нерж. сталь AISI 304
Корпус	сталь
Объем котла	1,5 л
Максимальная мощность	2,45 кВт
Мощность котла	2,4 кВт
Объем бака для воды	3 л
Объем бака для моющего средства	1 л
Рабочее давление	6 бар
Температура пара в котле	165 °С
Температура моющего средства	от 90 до 125 °С
Производительность пара	64 гр/мин 3,8 кг/час
Источник питания	220 - 50/60 В - Гц
Длина кабеля	5 м
Вес	14 кг
Габариты (длина x ширина x высота)	50x30x40 см



## Парогенератор в комплекте с различными шлангами и насадками

	Эконом	Стандарт	Профи	
Аксессуары July 6 bar	54 945 р.	60 455 р.	82 350 р.	стр. 40
0212D01	Парогенератор Evo Blu Det с подачей моющего средства (220 В, 2,4 кВт; 6 бар)			45 950 р.

## Подходящие аксессуары

Аксессуары Steam Мор

Аксессуары для паровой гладки

Аксессуары Acrobaleno Deluxe

Тележка пластиковая Antares (CR00019)

Тележка металлическая Arena (CR40027)

стр. 43

# EVO BLU WATER

## 2,45 кВт

ОДНОФАЗНЫЙ парогенератор. Система автоматической подачи воды в котел, электромеханический датчик уровня воды в котле (TRUE TEMP™). Регулировка силы потока пара. Подача перегретой воды в стандартной комплектации. Цифровой датчик: термометр, манометр, счетчик моточасов, индикация очистки котла.

### Технические характеристики парогенератора

Котел (сменный ТЭН - патент)	нерж. сталь AISI 304
Корпус	сталь
Объем котла	1,5 л
Максимальная мощность	2,45 кВт
Мощность котла	2,4 кВт
Объем бака для воды	3 л
Рабочее давление	6 бар
Температура пара в котле	165 °С
Производительность пара	64 гр/мин 3,8 кг/час
Источник питания	220 - 50/60 В - Гц
Длина кабеля	5 м
Вес	14 кг
Габариты (длина x ширина x высота)	50x30x40 см



## Парогенератор в комплекте с различными шлангами и насадками

	Эконом	Стандарт	Профи	
Аксессуары July 6 bar	51 945 р.	57 455 р.	79 350 р.	стр. 40
0212W01	Парогенератор Evo Blu Water с подачей перегретой воды (220 В, 2,4 кВт; 6 бар)			42 950 р.

## Подходящие аксессуары

Аксессуары Steam Мор	
Аксессуары для паровой глажки	
Аксессуары Acrobaleno Deluxe	стр. 43
Тележка пластиковая Antares (CR00019)	
Тележка металлическая Arena (CR40027)	

# EVO BLU 24/7

2,45 кВт

ОДНОФАЗНЫЙ парогенератор. Система автоматической подачи воды в котел, электромеханический датчик уровня воды в котле (TRUE TEMP™). Регулировка силы потока пара. Цифровой датчик: термометр, манометр, счетчик моточасов, индикация очистки котла.

## Технические характеристики парогенератора

Котел (сменный ТЭН - патент)	нерж. сталь AISI 304
Корпус	сталь
Объем котла	1,5 л
Максимальная мощность	2,45 кВт
Мощность котла	2,4 кВт
Объем бака для воды	3 л
Рабочее давление	6 бар
Температура пара в котле	165 °С
Производительность пара	64 гр/мин 3,8 кг/час
Источник питания	220 - 50/60 В - Гц
Длина кабеля	5 м
Вес	14 кг
Габариты (длина x ширина x высота)	50x30x40 см



## Парогенератор в комплекте с различными шлангами и насадками

	Эконом	Стандарт	Профи	
Аксессуары July 6 bar	45 545 р.	51 055 р.	72 950 р.	стр. 40
0212001 Парогенератор Evo Blu 24/7 (220 В, 2,4 кВт; 6 бар)				36 550 р.

## Подходящие аксессуары

- Аксессуары Steam Мор
- Аксессуары для паровой гладки
- Аксессуары Acrobaleno Deluxe **стр. 43**
- Тележка пластиковая Antares (CR00019)
- Тележка металлическая Arena (CR40027)

# EVO BLU BASE

## 2,4 кВт

ОДНОФАЗНЫЙ парогенератор. Цифровой датчик: термометр, манометр, счетчик моточасов, индикация очистки котла.

### Технические характеристики парогенератора

Котел (сменный ТЭН - патент)	нерж. сталь AISI 304
Корпус	сталь
Объем котла	4 л
Максимальная вместимость котла	3 л
Максимальная мощность	2,4 кВт
Мощность котла	2,4 кВт
Рабочее давление	6 бар
Температура пара в котле	165 °С
Производительность пара	64 гр/мин 3,8 кг/час
Источник питания	220 - 50/60 В - Гц
Длина кабеля	3 м
Вес	14 кг
Габариты (длина x ширина x высота)	50x30x40 см

6  
бар



## Парогенератор в комплекте с различными шлангами и насадками

	Эконом	Стандарт	Профи	
Аксессуары July 6 bar	35 945 р.	41 455 р.	63 350 р.	стр. 40
0202041	Парогенератор Evo Blu Base (220 В, 2,4 кВт; 6 бар)			26 950 р.

## Подходящие аксессуары

Аксессуары Steam Мор

Аксессуары для паровой гладки

Аксессуары Acrobaleno Deluxe

Тележка пластиковая Antares (CR00019)

Тележка металлическая Arena (CR40027)

стр. 43

# GAL 8 БАР

2,45 кВт

ОДНОФАЗНЫЙ парогенератор. Система автоматической подачи воды в котел, электромеханический датчик уровня воды в котле (TRUE TEMP™). Регулировка силы потока пара. Подача перегретой воды в стандартной комплектации. Цифровой датчик: термометр, счетчик моточасов.

## Технические характеристики парогенератора

Котел (сменный ТЭН - патент)	нерж. сталь AISI 304
Корпус	верхняя крышка: ABS пластик нижняя крышка: сталь
Объем котла	1,5 л
Максимальная мощность	2,45 кВт
Мощность котла	2,4 кВт
Объем бака для воды	3 л
Рабочее давление	8 бар
Температура пара в котле	170 °С
Производительность пара	64 гр/мин 3,8 кг/час
Источник питания	220 - 50/60 В - Гц
Длина кабеля	5 м
Вес	14 кг
Габариты (длина x ширина x высота)	50x30x40 см

8 бар

3л



## Парогенератор в комплекте с различными шлангами и насадками

	Эконом	Стандарт	Профи	
Аксессуары July 6 bar	54 545 р.	60 055 р.	81 950 р.	стр. 40
0216007V4	Парогенератор Gal 8 бар с подачей перегретой воды (220 В, 2,4 кВт; 8 бар)			45 550 р.

## Подходящие аксессуары

Аксессуары Steam Mop

Аксессуары для паровой гладки

Аксессуары Acrobaleno Deluxe

стр. 43

Тележка пластиковая Antares (CR00019)

Тележка металлическая Arena (CR40027)

# GAL 6 БАР

2,45 кВт

ОДНОФАЗНЫЙ парогенератор. Система автоматической подачи воды в котел, электромеханический датчик уровня воды в котле (TRUE TEMP™). Регулировка силы потока пара. Цифровой датчик: термометр, счетчик моточасов.

## Технические характеристики парогенератора

Котел (сменный ТЭН - патент)	нерж. сталь AISI 304
Корпус	верхняя крышка: ABS пластик нижняя крышка: сталь
Объем котла	1,5 л
Максимальная мощность	2,45 кВт
Мощность котла	2,4 кВт
Объем бака для воды	3 л
Рабочее давление	6 бар
Температура пара в котле	165 °С
Производительность пара	64 гр/мин 3,8 кг/час
Источник питания	220 - 50/60 В - Гц
Длина кабеля	5 м
Вес	14 кг
Габариты (длина x ширина x высота)	50x30x40 см



## Парогенератор в комплекте с различными шлангами и насадками

	Эконом	Стандарт	Профи	
Аксессуары July 6 bar	46 545 р.	52 055 р.	73 950 р.	стр. 40
0216009 Парогенератор Gal 6 bar (220 В, 2,4 кВт; 6 бар)				37 550 р.

## Подходящие аксессуары

Аксессуары Steam Mop	
Аксессуары для паровой гладки	
Аксессуары Acrobaleno Deluxe	стр. 43
Тележка пластиковая Antares (CR00019)	
Тележка металлическая Arena (CR40027)	

# TOSCA EVO

2,4 кВт

ОДНОФАЗНЫЙ парогенератор.

## Технические характеристики парогенератора

Котел (сменный ТЭН - патент)	нерж. сталь AISI 304
Корпус	сталь
Объем котла	4 кВт
Максимальная вместимость котла	3 кВт
Максимальная мощность	2,4 л
Мощность котла	2,4 л
Рабочее давление	4 бар
Температура пара в котле	145 °С
Производительность пара	64 гр/мин
	3,8 кг/час
Источник питания	220 - 50/60 В - Гц
Длина кабеля	3 м
Вес	14 кг
Габариты (длина x ширина x высота)	50x30x40 см

4  
бар



## Парогенератор в комплекте с различными шлангами и насадками

	Эконом	Стандарт	
Аксессуары July 6 bar	27 545 р.	33 055 р.	стр. 40
0211442 Парогенератор Tosca Evo (220 В, 2,4 кВт, 4 бар)			18 550 р.

## Подходящие аксессуары

Аксессуары Steam Мор	
Аксессуары для паровой гладки	
Аксессуары Acrobaleno Deluxe	стр. 43
Тележка пластиковая Antares (CR00019)	
Тележка металлическая Arena (CR40027)	

# ELIS

1,5 кВт

ОДНОФАЗНЫЙ парогенератор.

## Технические характеристики парогенератора

Котел (сменный ТЭН - патент)	нерж. сталь AISI 304
Корпус	верхняя крышка: полиэтилен нижняя крышка: сталь
Объем котла	4 л
Максимальная вместимость котла	3 л
Максимальная мощность	1,5 кВт
Мощность котла	1,5 кВт
Рабочее давление	4 бар
Температура пара в котле	145 °С
Производительность пара	40 гр/мин 2,5 кг/час
Источник питания	220 - 50/60 В - Гц
Длина кабеля	3 м
Вес	12 кг
Габариты (длина x ширина x высота)	50x30x40 см

4  
бар



## Парогенератор в комплекте с различными шлангами и насадками

	Эконом	Стандарт	
Аксессуары July 6 bar	20 545 р.	26 055 р.	стр. 40
0211708 Парогенератор Elis (220 В, 1,5 кВт, 4 бар)			11 550 р.

## Подходящие аксессуары

Аксессуары Steam Mop  
Аксессуары для паровой гладки  
Аксессуары Acrobaleno Deluxe  
Тележка пластиковая Antares (CR00019)  
Тележка металлическая Arena (CR40027)

стр. 43



Прочные и надежные аксессуары и насадки играют ключевую роль при очистке. Проектируя и создавая аксессуары собственными силами, Тесповар находит эффективное решение практически для всех задач, которые возникают в процессе уборки. Для большинства наборов разработаны стандартные комплекты: «Эконом» – минимальный необходимый перечень аксессуаров для работы с паром, «Стандарт» - оптимальный набор аксессуаров для решения большинства задач, «Профи» – максимальный комплект, куда входят специализированные насадки. В любом случае, несмотря на предложенные стандартные наборы аксессуаров, у вас есть возможность сформировать индивидуальный комплект.

# GEYSER 2 - 10/150 BAR

Набор аксессуаров для парогенераторов Steam Power со встроенным аппаратом высокого давления (АВД).  
Возможность подачи воды под давлением до 150 бар. Индивидуальный подбор аксессуаров: шланги различной длины, паровые копыя, насадки на паровые копыя.

<b>Паропровод/шланг для АВД</b>		
7205011	Паропровод/шланг для АВД с пистолетом Geysер 2 (5 м, 12Р, 10/150 бар)	49 550 р.
7208011	Паропровод/шланг для АВД с пистолетом Geysер 2 (8 м, 12Р, 10/150 бар)	59 550 р.
7210011	Паропровод/шланг для АВД с пистолетом Geysер 2 (10 м, 12Р, 10/150 бар)	66 550 р.
7215011	Паропровод/шланг для АВД с пистолетом Geysер 2 (15 м, 12Р, 10/150 бар)	83 550 р.
<b>Паровое копые</b>		
7200011	Копые пар/АВД Geysер 2 (100 мм, 10/150 бар)	2 690 р.
7200111	Копые пар/АВД Geysер 2 (400 мм, 10/150 бар)	3 890 р.
7200121	Копые пар/АВД Geysер 2 (800 мм, 10/150 бар)	4 890 р.
7215011	Копые пар/АВД Geysер 2 (1200 мм, 10/150 бар)	6 990 р.
7200122	Копые пар/АВД Geysер 2 с диффузором	по запросу
7200112	Копые пар/АВД Geysер 2 с подсоединением для щеток	по запросу
<b>Форсунки</b>		
UG71312	Форсунка на паровое копые (3,6-7,2 кВт, Ø 2,00 мм)	390 р.
UG71311	Форсунка на паровое копые (10,8 кВт, Ø 2,50 мм)	390 р.
UG71411	Форсунка на паровое копые (14,4-18,0 кВт, Ø 2,90 мм)	390 р.
UG71411	Форсунка на паровое копые (21,6 кВт, Ø 3,40 мм)	390 р.
UG71611	Форсунка на паровое копые (28,8 кВт, Ø 3,75 мм)	390 р.
UG71711	Форсунка на паровое копые (36 кВт, Ø 4,00 мм)	390 р.
UG71211	Форсунка на копые АВД (1,5 кВт)	590 р.
UG71212	Форсунка на копые АВД (4,0 кВт)	590 р.
<b>Насадки/аксессуары на паровое копые</b>		
UG00052	Форсунка плоская (10 мм)	790 р.
7000012	Форсунка плоская со скребком из нержавеющей стали	4 490 р.
7002512	Насадка промышленная с водосгонами (250 мм)	9 450 р.
7003512	Насадка промышленная с водосгонами (350 мм)	10 250 р.
7004512	Насадка промышленная с водосгонами (450 мм)	11 450 р.
7000252	Насадка промышленная с щетками (250 мм)	11 450 р.
7000352	Насадка промышленная с щетками (350 мм)	12 550 р.
7000452	Насадка промышленная с щетками (450 мм)	13 550 р.
<b>«Расходники» на паровое копые</b>		
	Щетка Т50 специальная из нержавеющей стали	950 р.
1200004	Щетка промышленная из нержавеющей стали	5 490 р.
<b>«Расходники» на паровое копые с подсоединением для щеток</b>		
7203512	Щетка из нержавеющей стали (Ø 35 мм)	2 190 р.
7203522	Щетка из нейлона (Ø 35 мм)	1 390 р.
7203532	Щетка из латуни (Ø 35 мм)	2 190 р.
7206612	Щетка из нержавеющей стали (60x60 мм)	4 090 р.
7206622	Щетка из нейлона (60x60 мм)	3 090 р.
7206632	Щетка из латуни (60x60 мм)	4 090 р.
7210612	Щетка из нержавеющей стали (100x60 мм)	4 590 р.
7210622	Щетка из нейлона (100x60 мм)	3 690 р.
7210632	Щетка из латуни (100x60 мм)	4 590 р.

# GEYSER 1 - 10 BAR

Набор аксессуаров для парогенераторов с рабочим давлением 10 бар. Не предусматривает встроенного пылесоса!

Индивидуальный подбор аксессуаров: шланги различной длины, паровые копыя, насадки на паровые копыя.

<b>Паропровод</b>	
Паропровод с пистолетом Geysер 1 (5 м, 12Р, 10 бар)	35 550 р.
Паропровод с пистолетом Geysер 1 (8 м, 12Р, 10 бар)	42 550 р.
Паропровод с пистолетом Geysер 1 (10 м, 12Р, 10 бар)	47 550 р.
Паропровод с пистолетом Geysер 1 (15 м, 12Р, 10 бар)	59 950 р.
Дополнительная длина паропровода (1 м)	2 500 р.
<b>Паровое копые</b>	
7100011 Паровое копые Geysер 1 (100 мм, 10 бар)	2 050 р.
7100111 Паровое копые Geysер 1 (400 мм, 10 бар)	2 850 р.
7100121 Паровое копые Geysер 1 (800 мм, 10 бар)	3 650 р.
7100131 Паровое копые Geysер 1 (1200 мм, 10 бар)	4 950 р.
<b>Форсунки</b>	
UG71312 Форсунка на паровое копые (3,6-7,2 кВт, Ø 2,00 мм)	390 р.
UG71311 Форсунка на паровое копые (10,8 кВт, Ø 2,50 мм)	390 р.
UG71411 Форсунка на паровое копые (14,4-18,0 кВт, Ø 2,90 мм)	390 р.
UG71411 Форсунка на паровое копые (21,6 кВт, Ø 3,40 мм)	390 р.
UG71611 Форсунка на паровое копые (28,8 кВт, Ø 3,75 мм)	390 р.
UG71711 Форсунка на паровое копые (36 кВт, Ø 4,00 мм)	390 р.
<b>Насадки/аксессуары на паровое копые</b>	
UG00052 Форсунка плоская (10 мм)	790 р.
7000012 Форсунка плоская со скребком из нержавеющей стали	4 490 р.
7002512 Насадка промышленная с водосгонами (250 мм)	9 450 р.
7003512 Насадка промышленная с водосгонами (350 мм)	10 250 р.
7004512 Насадка промышленная с водосгонами (450 мм)	11 450 р.
7000252 Насадка промышленная с щетками (250 мм)	11 450 р.
7000352 Насадка промышленная с щетками (350 мм)	12 550 р.
7000452 Насадка промышленная с щетками (450 мм)	13 550 р.
<b>«Расходники» на паровое копые</b>	
Щетка Т50 специальная из нержавеющей стали	950 р.
1200004 Щетка промышленная из нержавеющей стали	5 490 р.

# JULY 10 BAR

Набор аксессуаров для парогенераторов с рабочим давлением 10 бар. Не предусматривает встроенного пылесоса! Индивидуальный подбор аксессуаров: паропровод с пистолетом July 10 bar необходимой длины и выбранные насадки/аксессуары. Обращаем внимание, что паровое копьё должно соответствовать мощности парогенератора!

<b>Паропровод</b>		
	Паропровод с пистолетом July 10 bar (5 м, 12P, 10 бар)	34 550 р.
	Паропровод с пистолетом July 10 bar (8 м, 12P, 10 бар)	41 550 р.
	Паропровод с пистолетом July 10 bar (10 м, 12P, 10 бар)	46 550 р.
	Паропровод с пистолетом July 10 bar (15 м, 12P, 10 бар)	58 550 р.
	Дополнительная длина паропровода (1 м)	2 500 р.
<b>Насадки/аксессуары</b>		
12030GR	Удлинительная трубка July 10 bar	1 250 р.
12050GR	Насадка с зажимами для микрофибры прямоугольная с щетками July 10 bar	2 990 р.
12040GR	Насадка с зажимами для микрофибры треугольная с щетками July 10 bar	2 590 р.
12073GR	Паровое копьё July 10 bar (3,6 кВт)	690 р.
<b>Специальные насадки/аксессуары</b>		
7207532	Паровое копьё специальное изогнутое на 45° (3,6-7,2 кВт, Ø 2,0 мм; 10 бар)	2 250 р.
7207542	Паровое копьё специальное изогнутое на 45° (10,8 кВт, Ø 2,5 мм; 10 бар)	
7207552	Паровое копьё специальное изогнутое на 45° (14,4 кВт, Ø 2,9 мм; 10 бар)	
7207502	Паровое копьё специальное (3,6-7,2 кВт, Ø 2,0 мм; 10 бар)	
7207512	Паровое копьё специальное (10,8 кВт, Ø 2,5 мм; 10 бар)	
7207522	Паровое копьё специальное (14,4 кВт, Ø 2,9 мм; 10 бар)	
<b>«Расходники» для парового копя</b>		
120716	Щетка универсальная из нейлона (Ø 28 мм)	125 р.
120717	Щетка универсальная из латуни (Ø 28 мм)	225 р.
120709	Щетка универсальная из нержавеющей стали (Ø 28 мм)	225 р.
120718	Щетка универсальная из нейлона (Ø 60 мм)	225 р.
120727	Щетка универсальная из нержавеющей стали (Ø 60 мм)	375 р.
120713	Щетка универсальная треугольная из нейлона	125 р.
120721	Насадка-плунджер (Ø 60 мм)	250 р.
120723	Насадка-скребок из пластика	105 р.
120712	Губка из нержавеющей стали	190 р.
120723X	Насадка-скребок из нержавеющей стали	590 р.
<b>«Расходники» для паровых копей специальных</b>		
1207003	Щетка T50 универсальная из нержавеющей стали	950 р.
1207162	Щетка резьбовая из латуни (Ø 28 мм)	375 р.
1207163	Щетка резьбовая из нейлона (Ø 28 мм)	225 р.
1207133	Щетка резьбовая треугольная из нейлона	225 р.
SA10142	Микрофибра для парового копя "полукруг" (6 бар)	450 р.
<b>Мопы</b>		
7000055	Моп из микрофибры для паровой швабры (400 мм)	250 р.
7000065	Моп из хлопка/полиэстера для паровой швабры (400 мм)	290 р.
7000268	Моп из микрофибры для паровой швабры (220 мм)	150 р.
7000278	Моп из хлопка/полиэстера для паровой швабры (220 мм)	190 р.

# RADAMES 10 BAR

Набор аксессуаров для парогенераторов с рабочим давлением 10 бар со встроенным пылесосом. Индивидуальный подбор аксессуаров: паропровод/шланг для пылесоса с пистолетом Radames 10 bar необходимой длины и выбранные насадки/аксессуары. Обращаем внимание, что паровое копые должно соответствовать мощности парогенератора!

<b>Паропровод/шланг для пылесоса</b>		
	Паропровод/шланг для пылесоса с пистолетом Radames 10 bar (4 м, 12P, 10 бар)	36 550 р.
	Паропровод/шланг для пылесоса с пистолетом Radames 10 bar (8 м, 12P, 10 бар)	49 950 р.
	Паропровод/шланг для пылесоса с пистолетом Radames 10 bar (12 м, 12P, 10 бар)	62 550 р.
	Дополнительная длина паропровода/шланга для пылесоса (1 м)	3 000 р.
<b>Насадки/аксессуары</b>		
71030G4	Удлинительная трубка Radames 10 bar	2 950 р.
71040G4V1	Насадка напольная Radames 10 bar	5 950 р.
71071G4	Копье "турбо" пар/пылесос Radames 10 bar (3,6-7,2 кВт, Ø 2,0 мм)	4 090 р.
71072G4	Копье "турбо" пар/пылесос Radames 10 bar (10,8 кВт, Ø 2,5 мм)	
71073G4	Копье "турбо" пар/пылесос Radames 10 bar (14,4 кВт, Ø 2,9 мм)	
71074G4	Копье "турбо" пар/пылесос Radames 10 bar (21,6 кВт, Ø 3,4 мм)	
71075G4	Копье "турбо" пар/пылесос Radames 10 bar (28,8 кВт, Ø 3,75 мм)	
71076G4	Копье "турбо" пар/пылесос Radames 10 bar (36 кВт, Ø 4,0 мм)	
<b>Специальные насадки/аксессуары</b>		
7001019	Насадка специальная напольная Radames 6/10 bar (230 мм)	8 790 р.
7104005	Насадка промышленная напольная Radames 10 bar (530 мм)	16 950 р.
6100202	Насадка для текстильных поверхностей из нержавеющей стали Radames 6/10 bar	7 490 р.
<b>«Расходники» для насадки напольной</b>		
510410	Вкладыш водосгон/водосгон для насадки напольной Radames 6/10 bar (375 мм)	950 р.
IC0001	Вкладыш щетка/щетка для насадки напольной Radames 6/10 bar (375 мм)	950 р.
510420	Вкладыш водосгон/щетка для насадки напольной Radames 6/10 bar (375 мм)	950 р.
510405	Вкладыш для ковровых покрытий для насадки напольной Radames 6/10 bar (375 мм)	925 р.
51043A	Вкладыш нерж.сталь/нерж.сталь для насадки напольной Radames 6/10 bar (375 мм)	3 250 р.
<b>«Расходники» для парового копыя</b>		
120716	Щетка универсальная из нейлона (Ø 28 мм)	125 р.
120717	Щетка универсальная из латуни (Ø 28 мм)	225 р.
120709	Щетка универсальная из нержавеющей стали (Ø 28 мм)	225 р.
120718	Щетка универсальная из нейлона (Ø 60 мм)	225 р.
120727	Щетка универсальная из нержавеющей стали (Ø 60 мм)	375 р.
120713	Щетка универсальная треугольная из нейлона	125 р.
120721	Насадка-плунджер (Ø 60 мм)	250 р.
120723	Насадка-скребок из пластика	105 р.
120712	Губка из нержавеющей стали	190 р.
120723X	Насадка-скребок из нержавеющей стали	590 р.

# JULY 6 BAR

Набор аксессуаров для парогенераторов с рабочим давлением от 4 до 8 бар. Не предусматривает встроенного пылесоса! Для July 6 bar доступны три варианта стандартных комплектов: «Эконом», «Стандарт», «Профи». Кроме того, есть возможность сформировать индивидуальный комплект аксессуаров, в этом случае комплект будет состоять из паропровода с пистолетом July 6 bar необходимой длины и выбранных насадок/аксессуаров.

		Эконом	Стандарт	Профи
		8 995 р.	14 505 р.	36 400 р.
<b>Паропровод</b>				
	Паропровод с пистолетом July 6 bar (3 м, 6 бар)	3 950 р.	1	1
	Паропровод с пистолетом July 6 bar (5 м, 6 бар)	5 950 р.		
	Паропровод с пистолетом July 6 bar (10 м, 6 бар)	8 550 р.		
	Паропровод с пистолетом July 6 bar (15 м, 6 бар)	11 950 р.		
<b>Насадки/аксессуары</b>				
12030G	Удлинительная трубка July 6 bar	890 р.	2	2
120400	Насадка с зажимами для микрофибры прямоугольная с щетками July 6 bar	1 990 р.	1	1
120500	Насадка с зажимами для микрофибры треугольная с щетками July 6 bar	1 850 р.		1
120730	Паровое копые July 6 bar	450 р.	1	1
120600	Насадка оконная July 6 bar	950 р.		1
<b>Специальные насадки/аксессуары</b>				
207010V1	Насадка-плунджер July (Ø 120 мм)	790 р.		1
120755	Паровое копые изогнутое на 45° (6 бар)	1 690 р.		1
120750	Паровое копые штыковое (6 бар)	1 690 р.		1
1207602	Паровое копые "полукруг" (6 бар)	3 190 р.		1
<b>Комплект аксессуаров Steam Mop</b>				
002008V1	Паровая швабра July (220 мм)	6 290 р.		
002039V1	Паровая швабра подвижная July (400 мм)	4 690 р.		1
002049V1	Паровая швабра подвижная July (220 мм)	4 290 р.		1
<b>«Расходники» для насадок с зажимами</b>				
SA1003	Вкладыш "паровая подушка" треугольный	425 р.		1
SA1004	Вкладыш "паровая подушка" прямоугольный	525 р.		1
<b>«Расходники» для парового копыя</b>				
120716	Щетка универсальная из нейлона (Ø 28 мм)	125 р.	1	3
120717	Щетка универсальная из латуни (Ø 28 мм)	225 р.	1	3
120709	Щетка универсальная из нержавеющей стали (Ø 28 мм)	225 р.	1	3
120718	Щетка универсальная из нейлона (Ø 60 мм)	225 р.		3
120727	Щетка универсальная из нержавеющей стали (Ø 60 мм)	375 р.		3
120713	Щетка универсальная треугольная из нейлона	125 р.		3
120721	Насадка-плунджер (Ø 60 мм)	250 р.		1
120723	Насадка-скребок из пластика	105 р.		1
120712	Губка из нержавеющей стали	190 р.		1
120723X	Насадка-скребок из нержавеющей стали	590 р.		1
<b>«Расходники» для паровых копыей специальных</b>				
1207003	Щетка T50 универсальная из нержавеющей стали	950 р.		1
1207162	Щетка резьбовая из латуни (Ø 28 мм)	375 р.		1
1207163	Щетка резьбовая из нейлона (Ø 28 мм)	225 р.		1
1207133	Щетка резьбовая треугольная из нейлона	225 р.		1
SA10142	Микрофибра для парового копыя "полукруг" (6 бар)	450 р.		1
<b>Мопы</b>				
7000055	Моп из микрофибры для паровой швабры (400 мм)	250 р.	1	1
7000065	Моп из хлопка/полиэстера для паровой швабры (400 мм)	290 р.		1
7000268	Моп из микрофибры для паровой швабры (220 мм)	150 р.		1
7000278	Моп из хлопка/полиэстера для паровой швабры (220 мм)	190 р.		1
			9 шт.	24 шт.
				46 шт.

# RADAMES 6 BAR

Набор аксессуаров для парогенераторов с рабочим давлением 5 или 6 бар со встроенным пылесосом. Для Radames 6 bar доступны три варианта стандартных комплектов: «Эконом», «Стандарт», «Профи». Кроме того, есть возможность сформировать индивидуальный комплект аксессуаров, в этом случае комплект будет состоять из паропровода/шланга для пылесоса с пистолетом Radames 6 bar необходимой длины и выбранных насадок/аксессуаров.

		Эконом 23 965 р.	Стандарт 33 990 р.	Профи 57 425 р.	
<b>Паропровод/шланг для пылесоса</b>					
	Паропровод/шланг для пылесоса с пистолетом Radames 6 bar (4 м, 6 бар)	10 550 р.	1	1	
	Паропровод/шланг для пылесоса с пистолетом Radames 6 bar (8 м, 6 бар)	18 450 р.			
	Паропровод/шланг для пылесоса с пистолетом Radames 6 bar (12 м, 6 бар)	26 550 р.			
<b>Насадки/аксессуары</b>					
51030G	Удлинительная трубка Radames 6 bar	2 050 р.	2	2	
51040G	Насадка напольная Radames 6 bar	4 250 р.	1	1	
6100180	Насадка универсальная пар/пылесос Star 6 bar	690 р.		1	
51072G	Копье «турбо» пар/пылесос Radames 6 bar	2 590 р.	1	1	
51060A	Насадка оконная пар/пылесос с адаптером Radames 6 bar	4 690 р.		1	
<b>Специальные насадки/аксессуары</b>					
51062G	Насадка для ковровых покрытий (прозрачная) Radames 6 bar	2 550 р.			
7001019	Насадка специальная напольная Radames 6/10 bar (230 мм)	8 790 р.			
7002018	Насадка специальная оконная с паровой шваброй Radames 6 bar	9 390 р.			
7001029	Насадка специальная оконная с щетками Star 6 bar	4 490 р.			
5107708	Удлинительная трубка Radames 6 bar (80 мм)	1 950 р.			
5107508	Адаптер Radames/Star	1 950 р.			
<b>Комплект аксессуаров для чистки текстильных поверхностей</b>					
6100202	Насадка для текстильных поверхностей из нержавеющей стали Radames 6/10 bar	7 490 р.		1	
6100219	Насадка для текстильных поверхностей с щетками Radames 6/10 bar	3 690 р.		1	
51070G	Сопло специальное пар/пылесос Radames 6 bar	1 190 р.		1	
510705	Насадка универсальная для пылесоса Radames 6 bar	550 р.		1	
<b>Комплект аксессуаров для удаления жвачки</b>					
5107608	Аксессуар для удаления жевательной резинки	6 150 р.		1	
PG5501	Насадка для ковровых покрытий для 5107608	550 р.		1	
<b>«Расходники» для насадки напольной</b>					
510410	Вкладыш водосгон/водосгон для насадки напольной Radames 6/10 bar (375 мм)	950 р.	1	1	
IC0001	Вкладыш щетка/щетка для насадки напольной Radames 6/10 bar (375 мм)	950 р.	1	1	
510420	Вкладыш водосгон/щетка для насадки напольной Radames 6/10 bar (375 мм)	950 р.			
510405	Вкладыш для ковровых покрытий для насадки напольной Radames 6/10 bar (375 мм)	925,00 р.		1	
51043A	Вкладыш нерж.сталь/нерж.сталь для насадки напольной Radames 6/10 bar (375 мм)	3 250 р.			
<b>«Расходники» для насадки универсальной</b>					
510440	Вкладыш водосгон/водосгон для насадки универсальной (145 мм)	650 р.		1	
510460	Вкладыш щетка/щетка для насадки универсальной (145 мм)	650 р.		1	
510450	Вкладыш водосгон/щетка для насадки универсальной (145 мм)	650 р.			
510490	Вкладыш нерж.сталь/нерж.сталь для насадки универсальной (145 мм)	1 250 р.			
<b>«Расходники» для парового копия</b>					
120716	Щетка универсальная из нейлона (Ø 28 мм)	125,00 р.	1	3	
120717	Щетка универсальная из латуни (Ø 28 мм)	225,00 р.	1	3	
120709	Щетка универсальная из нержавеющей стали (Ø 28 мм)	225,00 р.	1	3	
120718	Щетка универсальная из нейлона (Ø 60 мм)	225,00 р.		3	
120727	Щетка универсальная из нержавеющей стали (Ø 60 мм)	375,00 р.		3	
120713	Щетка универсальная треугольная из нейлона	125,00 р.		3	
120721	Насадка-плунджер (Ø 60 мм)	250 р.		1	
120723	Насадка-скребок из пластика	105,00 р.		1	
120712	Губка из нержавеющей стали	190 р.		1	
120723X	Насадка-скребок из нержавеющей стали	590 р.		1	
<b>«Расходники» для аксессуара для удаления жвачки</b>					
1207003	Щетка T50 универсальная из нержавеющей стали	950 р.		1	
1207162	Щетка резьбовая из латуни (Ø 28 мм)	375,00 р.		1	
1207163	Щетка резьбовая из нейлона (Ø 28 мм)	225,00 р.		1	
1207133	Щетка резьбовая треугольная из нейлона	225,00 р.		1	
			10 шт.	27 шт.	44 шт.

# STAR 6 BAR

Набор аксессуаров для парогенераторов с рабочим давлением 5 или 6 бар со встроенным пылесосом. Для Star 6 bar доступны три варианта стандартных комплектов: «Эконом», «Стандарт», «Профи». Кроме того, есть возможность сформировать индивидуальный комплект аксессуаров, в этом случае комплект будет состоять из паропровода/шланга для пылесоса с пистолетом Star 6 bar необходимой длины и выбранных насадок/аксессуаров.

**Эконом** **Стандарт** **Профи**  
22 015 р. 30 190 р. 56 965 р.

<b>Паропровод/шланг для пылесоса</b>				
60103C3	Паропровод/шланг для пылесоса с пистолетом Star 6 bar для мод. Aida Baby, Baby Eco (3 м, 6 бар)	8 550 р.	*	*
60102C1	Паропровод/шланг для пылесоса с пистолетом Star 6 bar для мод. Carmen S (3 м, 6 бар)	9 950 р.	**	**
	Паропровод/шланг для пылесоса с пистолетом Star 6 bar (4 м, 6 бар)	10 550 р.	1	1
	Паропровод/шланг для пылесоса с пистолетом Star 6 bar (8 м, 6 бар)	18 450 р.		
	Паропровод/шланг для пылесоса с пистолетом Star 6 bar (12 м, 6 бар)	26 550 р.		
<b>Насадки/аксессуары</b>				
6100140	Удлинительная трубка Star 6 bar	2 050 р.	2	2
6100110V2	Насадка с зажимами для микрофибры напольная Star 6 bar	3 890 р.	1	1
6100180	Насадка универсальная пар/пылесос Star 6 bar	690 р.		1
6100130	Паровое копые Star 6 bar	650 р.	1	1
6100017	Насадка щелевая для пылесоса Star 6 bar	100 р.	1	1
6100120	Насадка оконная пар/пылесос Star 6 bar (250 мм)	2 550 р.		1
<b>Специальные насадки/аксессуары</b>				
6100135	Паровое копые удлиненное Star 6 bar	1 390 р.		1
7001009	Насадка специальная напольная Star 6 bar (230 мм)	8 790 р.		
7002028	Насадка специальная оконная с паровой шваброй Star 6 bar	9 390 р.		
7001029	Насадка специальная оконная с щетками Star 6 bar	4 490 р.		
5107508	Адаптер Radames/Star	1 950 р.		1
<b>Комплект аксессуаров для чистки текстильных поверхностей</b>				
6100212	Насадка для текстильных поверхностей из нержавеющей стали Star 6 bar	7 490 р.		1
6100209	Насадка для текстильных поверхностей с щетками Star 6 bar	3 690 р.		1
51070G	Сопло специальное пар/пылесос Radames 6 bar	1 190 р.		1
510705	Насадка универсальная для пылесоса Radames 6 bar	550 р.		1
<b>Комплект аксессуаров для удаления жвачки</b>				
5107608	Аксессуар для удаления жевательной резинки	6 150 р.		1
PG5501	Насадка для ковровых покрытий для 5107608	550 р.		1
<b>«Расходники» для насадки напольной</b>				
6100150	Вкладыш водосгон/водосгон для насадки напольной Star 6 bar (300 мм)	950 р.	1	1
6100190	Вкладыш щетка/щетка для насадки напольной Star 6 bar (300 мм)	950 р.	1	1
6100170	Вкладыш для ковровых покрытий для насадки напольной Star 6 bar (300 мм)	925 р.		1
6100160	Вкладыш водосгон/щетка для насадки напольной Star 6 bar (300 мм)	950 р.		
<b>«Расходники» для насадки универсальной</b>				
510440	Вкладыш водосгон/водосгон для насадки универсальной (145 мм)	650 р.		1
510460	Вкладыш щетка/щетка для насадки универсальной (145 мм)	650 р.		1
510450	Вкладыш водосгон/щетка для насадки универсальной (145 мм)	650 р.		
510490	Вкладыш нерж.сталь/нерж.сталь для насадки универсальной (145 мм)	1 250 р.		
<b>«Расходники» для парового копыя</b>				
120716	Щетка универсальная из нейлона (Ø 28 мм)	125,00 р.	1	3
120717	Щетка универсальная из латуни (Ø 28 мм)	225,00 р.	1	3
120709	Щетка универсальная из нержавеющей стали (Ø 28 мм)	225,00 р.	1	3
120718	Щетка универсальная из нейлона (Ø 60 мм)	225 р.		1
120727	Щетка универсальная из нержавеющей стали (Ø 60 мм)	375 р.		1
120713	Щетка универсальная треугольная из нейлона	125 р.		1
120721	Насадка-плунджер (Ø 60 мм)	250 р.		1
120723	Насадка-скребок из пластика	105 р.		1
120712	Губка из нержавеющей стали	190 р.		1
120723X	Насадка-скребок из нержавеющей стали	590 р.		1
<b>«Расходники» для аксессуара для удаления жвачки и парового копыя удлиненного</b>				
1207003	Щетка T50 универсальная из нержавеющей стали	950 р.		1
1207162	Щетка резьбовая из латуни (Ø 28 мм)	375 р.		1
1207163	Щетка резьбовая из нейлона (Ø 28 мм)	225 р.		1
1207133	Щетка резьбовая треугольная из нейлона	225 р.		1
<b>Мопы</b>				
7000055	Моп из микрофибры для паровой швабры (400 мм)	250 р.	1	1
7000065	Моп из хлопка/полиэстера для паровой швабры (400 мм)	290 р.		1
7000268	Моп из микрофибры для паровой швабры (220 мм)	150 р.		
7000278	Моп из хлопка/полиэстера для паровой швабры (220 мм)	190 р.		
			12 шт.	30 шт.
			49 шт.	
*Стоимость стандартных комплектов Star 6 bar для моделей Aida Baby, Baby Eco		20 015 р.	28 190 р.	
**Стоимость стандартных комплектов Star 6 bar для модели Carmen S		21 415 р.	29 590 р.	

# STEAM MOP

Набор аксессуаров (паровая швабра) для парогенераторов с рабочим давлением от 4 до 8 бар. Удобная и функциональная паровая швабра с телескопической трубкой, управлением силы потока пара (три режима) и подачи химии на рукоятке. Мопы (40 см) крепятся к швабре с помощью липучки.

<b>Паровая швабра</b>		
700D105V1	Паровая швабра с возможностью подачи моющего средства (5 м)	12 450 р.
7000105V2	Паровая швабра (5 м)	
700D005	Паровая швабра с возможностью подачи моющего средства (10 м)	13 450 р.
7000005V1	Паровая швабра (10 м)	
<b>Мопы</b>		
7000055	Моп из микрофибры для паровой швабры (400 мм)	250 р.
7000065	Моп из хлопка/полиэстера для паровой швабры (400 мм)	290 р.
7000268	Моп из микрофибры для паровой швабры (220 мм)	150 р.
7000278	Моп из хлопка/полиэстера для паровой швабры (220 мм)	190 р.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

<b>Аксессуары для паровой гладки</b>		
071900	Паровой утюг	7 490 р.
5000005	Паровая щетка для вертикальной гладки	5 350 р.
5000004	Паровой пистолет с плоской и круглой насадками	5 150 р.
PG5003	Подставка для утюга резиновая	390 р.
PG5010	Подставка для утюга тефлоновая	990 р.
<b>Аксессуары Acrobaleno Deluxe</b>		
120990	Увлажнитель (пар)	1 250 р.
120995	Увлажнитель (пар/эссенция)	1 600 р.
LQ8003	Эссенция (эвкалипт/лаванда/гардения)	950 р.
LQ8004	Эссенция (лимон/апельсин/мята)	950 р.
<b>Фильтры для пылесоса</b>		
FL1000	HEPA фильтр для пылесоса с аквафильтром и молекулярным сепаратором	3 490 р.
PG55807	Нейлоновый фильтр для пылесоса	1 490 р.
<b>Тележки</b>		
CR00019	Тележка пластиковая Antares	11 500 р.
CR40027	Тележка металлическая Arena	9 500 р.
<b>Аксессуары</b>		
PG5008	Бутылочка для долива воды (750 мл)	350 р.

ЗАО “Альфаком Коммерс”  
СПб, Гражданский пр., 30  
+7 (812) 329-93-20, 294-82-08,  
294-82-09  
konstantin@alfacom.spb.ru  
www.butchers.ru

**TECNOVAP**<sup>®</sup>  
ПАРООЧИСТИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА